


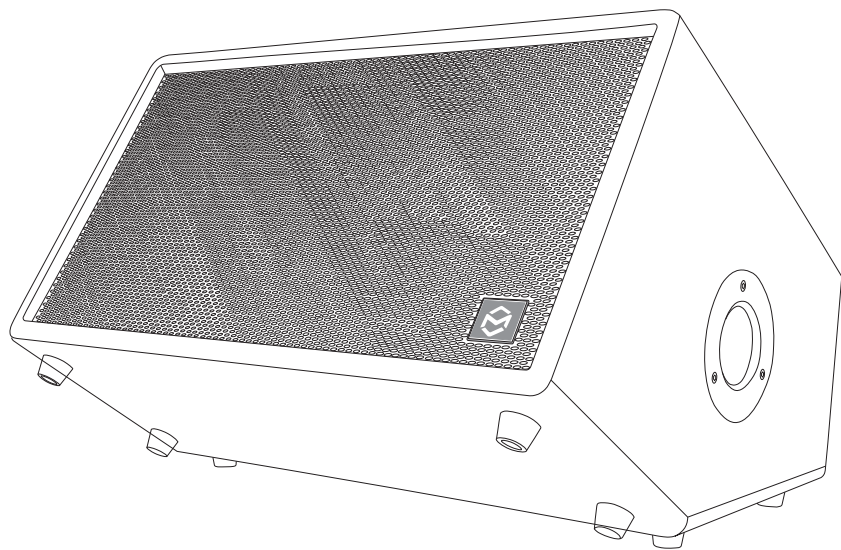

快速入门指南
Quick Start Guide

多功能便携户外路演音响 **T2+**

非常感谢您选择并购买骑士T2+

产品概述

感谢您选择骑士T2+，这是一款全新概念的便携式个人线阵路演音箱。拥有线性阵列高、低音扬声器系统，额定功率280瓦，峰值功率达450瓦，由2只八寸低频和8只两寸高频钹铁单元组成线性阵列结构；共有5路独立乐器、麦克风通道，每一路可独立三段EQ调节（高中低音），其中1路支持电容麦克风使用，共有4种效果器。有独立内录电平增益、独立直播声卡输出、平衡DI输出、音箱串联并行输出、通道削波指示等等。

采用3颗数字信号处理器分别处理音频编码和效果编码，同时新增OTG数字无损直播、内录功能和反向给手机充电功能。单独设计的50瓦独立返听系统，也可充当返听音箱；箱体便携，仅需电池即可驱动。

支持多设备输入、输出和串联，通过OTG直播线就能实现直播和内录的功能。支持U盘、蓝牙及APP调节音效等功能。

继续阅读并享受骑士T2+的乐趣！

基本参数

型 号：音乐骑士T2+

功 率：额定功率280瓦/峰值功率450瓦

频响范围：50Hz-20KHz

音频输入：4路麦克风/线路输入（XLR卡侬/TRS）

1路麦克风输入（XLR卡侬/TRS）

1路AUX IN 3.5mm音频输入

1路RCA音频输入

1路蓝牙输入

1路USB输入

周边功能：有线内录

现场直播

反向手机供电

效果器：大厅/延迟/混响/合唱

喇叭单元：

低频单元：8英寸钹铁单元*2只

高频单元：2英寸钹铁单元*8只

规 格：

尺 寸：48长×38宽×27高（cm）



重 量：13公斤（不含电源适配器）

供 电：AC：100V-240V（电源供电）

DC：26V-4.8A（内置电池）

*设计和规格如有变更，恕不另行通知

产品结构

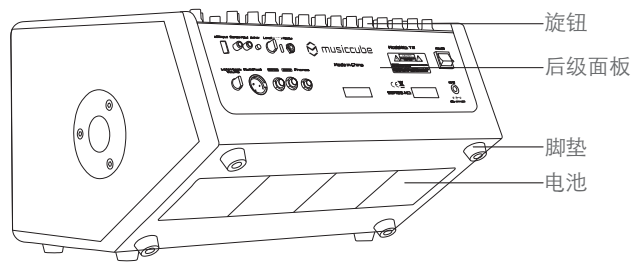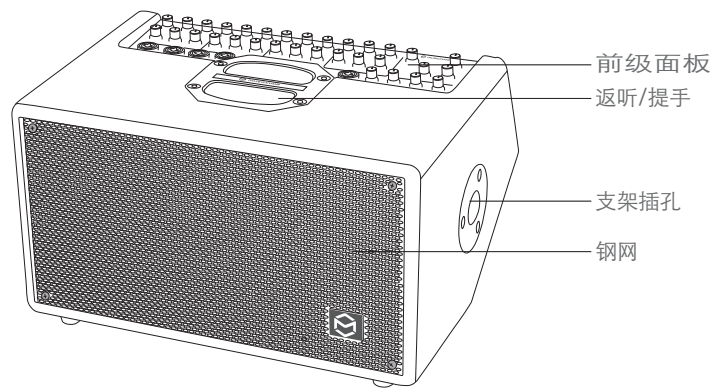

配件清单



适配器×1




OTG直播线×1



万向轮包×1

前操作面板说明（一）

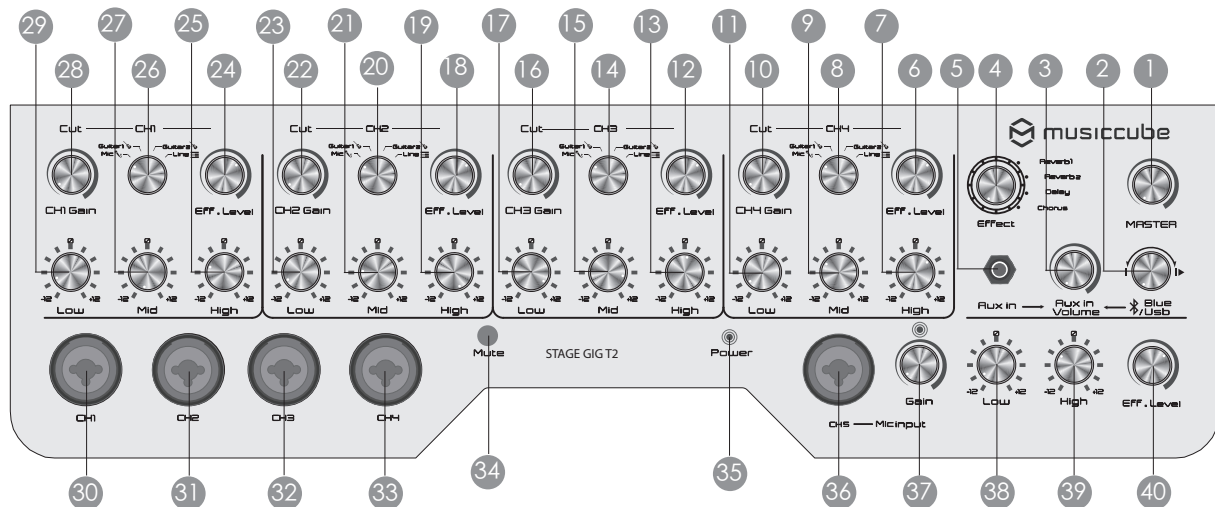


- | | | | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1.总音量控制 | 11.通道4低频控制 | 21.通道2中频控制 | 31.通道2乐器/麦克风接口 |
| 2.蓝牙/U盘开关 | 12.通道3效果大小控制 | 22.通道2增益控制 | 32.通道3乐器/麦克风接口 |
| 3.辅助输入音量大小控制 | 13.通道3高频控制 | 23.通道2低频控制 | 33.通道4乐器/麦克风接口 |
| 4.大厅/延迟/混响/合唱选择 | 14.通道3乐器选择 | 24.通道1效果大小控制 | 34.静音按键开关 |
| 5.3.5mm辅助输入接口 | 15.通道3中频控制 | 25.通道1高频控制 | 35.开机指示灯 |
| 6.通道4效果大小控制 | 16.通道3增益控制 | 26.通道1乐器选择 | 36.通道5麦克风接口 |
| 7.通道4高频控制 | 17.通道3低频控制 | 27.通道1中频控制 | 37.通道5增益控制 |
| 8.通道4乐器选择 | 18.通道2效果大小控制 | 28.通道1增益控制 | 38.通道5低频控制 |
| 9.通道4中频控制 | 19.通道2高频控制 | 29.通道1低频控制 | 39.通道5高频控制 |
| 10.通道4增益控制 | 20.通道2乐器选择 | 30.通道1乐器/麦克风接口 | 40.通道5效果大小控制 |

前操作面板说明（二）

编号	名称	说明
总控制		
①	总音量旋钮	控制音箱的音量大小
②	蓝牙/U盘开关	长按2秒开启蓝牙，并通过旋转切换选择音频的上/下曲、暂停/播放的功能
③	辅助输入音量大小控制	控制蓝牙/USB/RCA/3.5mm立体声音频输入的音量大小调节
④	大厅/延迟/混响/合唱选择	效果选择
⑤	3.5mm辅助输入接口	通过3.5mm音频线接入音频信号
③④	静音开关按钮	通过Mute开关按键使音箱静音或扩音
③⑤	开机指示灯	白色为正常工作状态，红色为静音状态
通道效果调节		
⑥ ⑫ ⑮ ⑳ ㉔ ㉔	效果大小控制	用于调节该通道的效果大小
⑦ ⑬ ⑰ ㉕ ㉕	高频控制	用于调节该通道高频效果，向左转动旋钮减少高频，向右转动增加高频
⑧ ⑭ ㉖ ㉖	乐器选择	选择相对应的乐器
⑨ ⑮ ㉗ ㉗	中频控制旋钮	用于调节该通道中频效果，向左转动旋钮减少中频，向右转动增加中频
⑩ ⑯ ㉘ ㉘ ㉘	增益控制旋钮	用于调节该通道增益效果，向左转动旋钮减少增益，向右转动增加增益
⑪ ⑰ ㉙ ㉙	低频控制旋钮	用于调节该通道低频效果，向左转动旋钮减少低频，向右转动增加低频
1/2/3/4/5通道		
③⑥	通道1输入插孔	通过卡侬或6.35插头接入麦克风、吉他或其他电声乐器等设备
③⑦	通道2输入插孔	通过卡侬或6.35插头接入麦克风、吉他或其他电声乐器等设备
③⑧	通道3输入插孔	通过卡侬或6.35插头接入麦克风、吉他或其他电声乐器等设备
③⑨	通道4输入插孔	通过卡侬或6.35插头接入麦克风、吉他或其他电声乐器等设备
③⑩	通道5输入插孔	通过卡侬或6.35插头接入动圈麦克风、电容麦等设备

后操作面板说明（一）

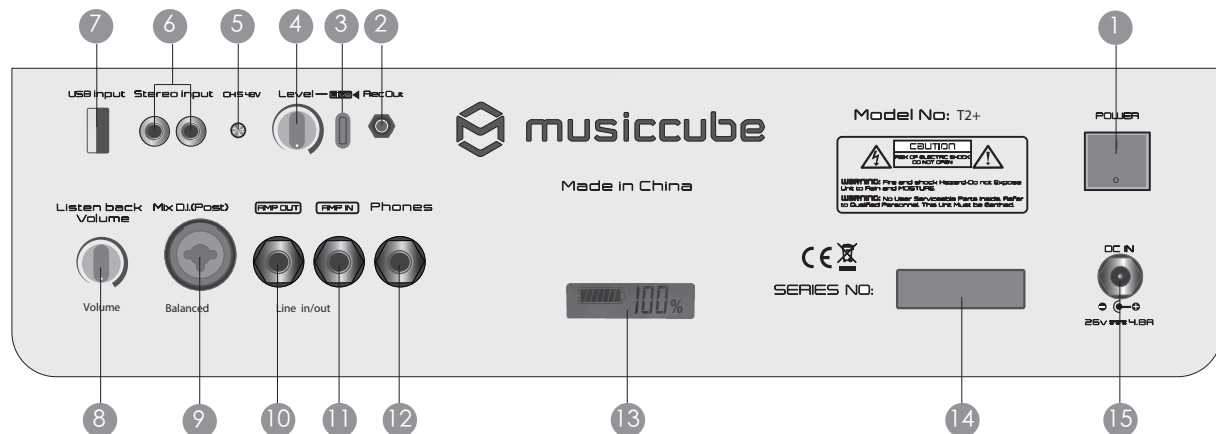

- 1.电源开关
- 2.3.5mm直播、内录模拟接口
- 3.OTG直播、内录数字接口
- 4.直播、内录电平调节
- 5.48V幻象电源开关
- 6.RCA输入接口
- 7.USB接口
- 8.返听音量大小控制

- 9.DI平衡输出接口
- 10.线路输出
- 11.线路输入
- 12.耳机监听接口
- 13.电量显示屏
- 14.机器编码
- 15.电源充电/直流接口

后操作面板说明（二）

编号	名称	说明
①	电源开关	开启（关闭）电源
②	3.5mm直播/内录模拟接口	通过3.5mm接口用音频线连接移动设备使用内录/直播等功能
③	OTG直播/内录数字接口	通过TYPE-C接口用数据线连接移动设备使用内录/直播等功能
④	直播/内录电平调节	控制输入直播设备的音量大小
⑤	48V幻象电源开关	通过该按键开启/关闭CH5通道48V幻象电源开关
⑥	RCA输入插孔	通过RCA输入外部音源
⑦	USB接口	通过USB接口使用U盘
⑧	返听音量大小控制	通过该旋钮控制返听音量大小
⑨	DI平衡输出接口	通过卡侬接口传输信号至其他扩声设备
⑩	线路输出	通过6.35连接线接入信号
⑪	线路输入	通过6.35连接线输出信号
⑫	耳机监听接口	连接监听耳机
⑬	电量显示屏	通过显示屏判断音箱电量状态（低于20%时请给音箱充电）
⑭	机器编码	通过该唯一机身编码售后保修
⑮	电源充电/直流接口	用于给音箱充电或直流使用

注意事项

使用限制

本产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方。
请勿将产品放在容易受干扰的装置附近。
请勿使用非本机配备的电源充电器和电池。

清洁保养

本产品不得浸入水中或者淋水。
请勿使用硬质物品擦拭表面，以免划伤。
请使用软布进行擦拭。

电源注意事项

请勿使用非本机配套提供电源适配器和电源线。
如电源适配器和电源线损坏、必须用原装配套的电源适配器和电源线进行更换，以免造成供电不足或电路板损坏。
请勿过度拧捏、弯曲或者扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或者折断。
请勿在其他装置上使用本产品所提供的电源适配器和电源线。
请勿让儿童单独操作使用，放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。
请不要用潮湿的手插入或者拔出电源适配器插头，以免造成触电或受伤。

电池注意事项

请勿拆卸本产品内部所附带的充电电池组。
请勿使用非原装配套的充电电池组。
请勿用外力撞击充电电池组。
电量低于20%时请给音箱充电。
长时间不使用本产品，请定期充电，以免损坏电池。

使 用 环 境

因本产品为木质结构，应避免放在潮湿和暴晒的环境下使用，以免箱体出现裂缝。

其他注意事项

请不要摔落本产品或者碰撞坚硬物体，以免造成受伤或者故障。

请勿在结构损坏的情况下使用，以免造成受伤或者其他意外。

请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造火灾、触电及受伤。

发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。

异 常 或 故 障

使用中电源线、电源适配器插头等有异常发热。

音箱中有烟雾冒出、有烧焦的异味。

音箱的某部分发生裂开、松动或有异响。

以及其他的异常或故障。

关于售后服务

一、保修政策

类型	保修内容	保修期限
整机	音箱本身的零件	1年
附件	电源适配器、电源线、电池	1年

二、关于保修

- 1.以本产品的机身编码和保修卡编码做为保修凭证
- 2.以消费者收到产品当日作为保修期的起始日期
- 3.背包、手机连接线及包装物品不在保修范围内

三、非保修政策

- 1.消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成的损坏
- 2.非本公司指定的维修点维修所造成的损坏（包括消费者自行安装或拆卸修理）
- 3.无保修卡、无机身编码和有效购买凭证，且无法证明属于保修期内
- 4.机身编码涂改的
- 5.因不可抗拒的自然灾害造成的损坏
- 6.超过保修期的

备注



关注我们了解更多资讯

官方网站: www.musiccube.com.cn

服务热线: 0755-82730091

制 造 商: 深圳市立平科技有限公司

地 址: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙专精特新产业园2栋9层



musiccube