




STAGE GIG i-MA90 Pro


立体声原声吉他音箱

使用说明书

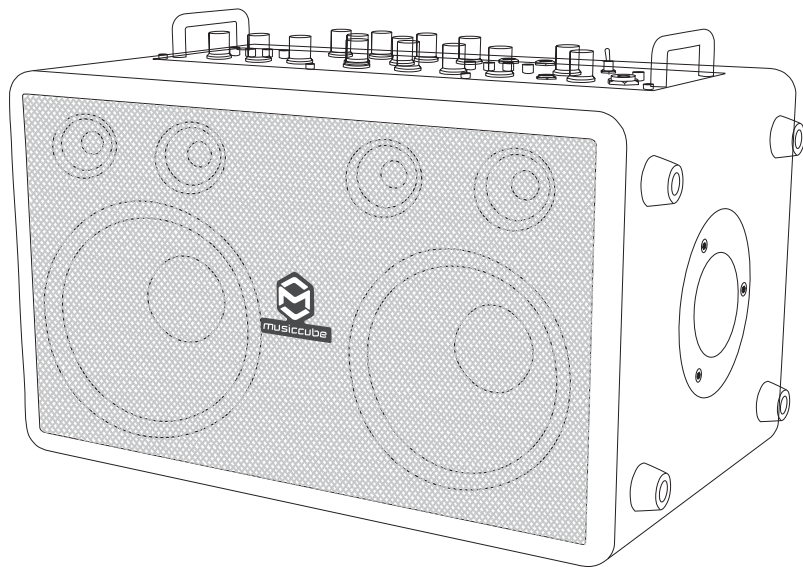

非常感谢您选择并购买i-MA90 Pro

产品概述

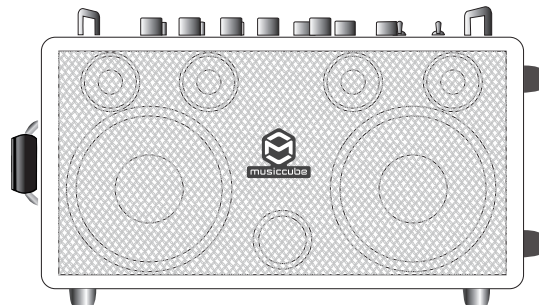

感谢您选择i-MA90 Pro，这是一款专业、紧凑、强大的立体声原声吉他音箱，专注于原声吉他的表现力，并具有出色的人声。它具备动态控制功能，确保满负荷运行时的可靠性。

箱体轻巧，易于便携，仅需电池即可以驱动。支持多设备输入/输出，通过数字音轨接口结合移动端APP软件，将会有更多有趣的演奏体验，通过录音输出接口，轻而易举就能实现直播和内录功能。

继续阅读并享受i-MA90 Pro的乐趣！

基本参数

型 号：i-MA90 Pro

功 率：140瓦

频响范围：50Hz/75Hz-17.5KHz

音频输入：2路麦克风/电容麦或线路输入（XLR卡侬/TRS）
2路吉他输入（电/木吉他TRS 6.35）
2路AUX IN通道
1路蓝牙输入
1路USB播放器

周边功能：现场内录
有线直播
iOS数字音轨辅助
室内/室外模式

效 果 器：4组数字效果器（音乐厅、现场混响、延迟、合唱）

喇叭单元：
中低频单元：6英寸*2只钹铁硼
高频单元：2英寸*4只钹铁硼




规 格：
尺 寸：375*243*220mm
重 量：

实木版本：5.5 KG（不含电源）
皮革版本：5.5 KG（不含电源）

供 电：AC：100V-240V（适配器供电）
DC：26V-4.8A（内置电池）

表面处理：橡木版本/皮革版本

产品结构

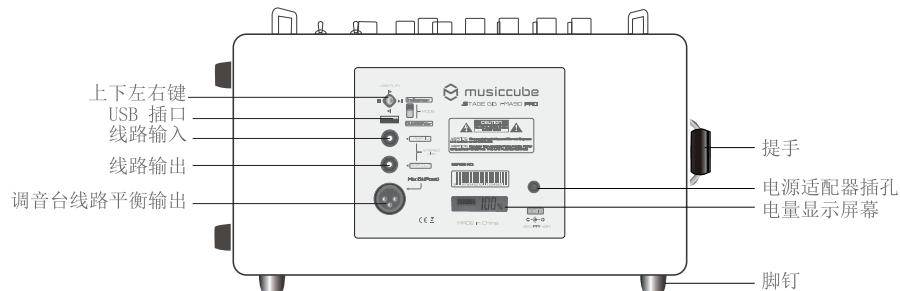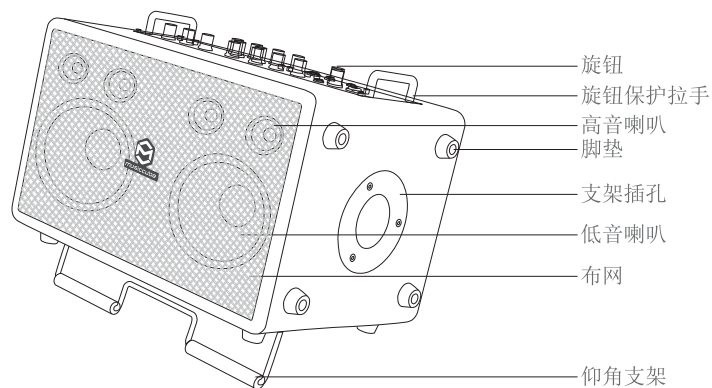


1. 锂电池盒 2. 脚垫 3. 仰角支架

配件清单



适配器×1 手机连接线×1 手提包×1

前操作面板说明（一）

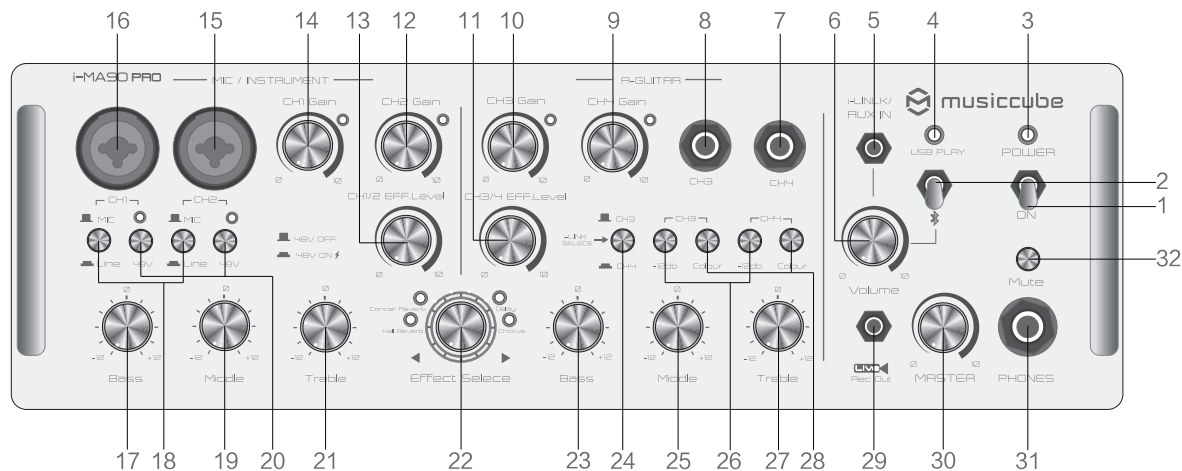


- | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. 电源开关 | 9. 通道4增益旋钮 | 17. 低音旋钮 | 25. 中音旋钮 |
| 2. 蓝牙开关 | 10. 通道3增益旋钮 | 18. 麦克风/线路切换开关 | 26. 高灵敏度选择开关 |
| 3. 电源指示灯 | 11. 通道3/4效果旋钮 | 19. 中音旋钮 | 27. 高音旋钮 |
| 4. 蓝牙指示灯 | 12. 通道2增益旋钮 | 20. 幻象电源开关 | 28. 音色选择开关 |
| 5. 数字音轨/辅助输入插孔 | 13. 通道1/2效果旋钮 | 21. 高音旋钮 | 29. 内录/直播音频接口 |
| 6. 辅助输入/蓝牙/USB音量旋钮 | 14. 通道1增益旋钮 | 22. 效果选择旋钮 | 30. 总音量旋钮 |
| 7. 通道4/吉他输入接口 | 15. 通道2输入接口 | 23. 低音旋钮 | 31. 耳机输出接口 |
| 8. 通道3/吉他输入接口 | 16. 通道1输入接口 | 24. 数字音轨选择开关 | 32. 静音开关 |

前操作面板说明（二）

名称	说明	编号
麦克风/线路输入通道		
CH1/CH2通道IN PUT接口	连接话筒（XLR卡依/TRS）/吉他/键盘或其他电声乐器（TRS）	15、16
CH1/CH2通道选择开关	弹起时是麦克风输入，按下时是乐器输入	18
CH1/CH2幻象电源开关	按下开启幻象电源	20
CH1/CH2通道增益控制	调节MIC/INSTRUMENT通道的增益	12、14
CH1/CH2通道EQ控制	调节第低频/中频/高频的音量电平	17、19、21
CH1/CH2效果电平控制	调节效果电平大小	13
吉他输入通道		
CH3/CH4通道IN PUT接口	连接吉他或其他电声乐器（TRS）	7、8
CH3/CH4音色选择开关	弹起时是柔和，按下时是明亮	28
CH3/CH4灵敏度开关	按下是衰减状态，弹起时关闭状态	26
CH3/CH4通道增益控制	调节吉他通道的增益	10、9
CH3/CH4通道EQ控制	调节第低频/中频/高频的音量电平	23、25、27
CH3/CH4效果电平控制	调节效果电平大小	11
效果选择		
效果选择开关	音乐厅/现场混响/延迟/合唱	22
辅助输入		
蓝牙/USB选择开关	拨上USB音频播放/拨下蓝牙音频播放	4
辅助输入音量控制旋钮	调节辅助输入/蓝牙/USB的音量大小	6
总控制		
总音量旋钮	控制音箱的音量大小	30
静音开关	按下时音箱静音	32
内录/直播接口	4芯3.5mm连接线	6
电源开关	开启（关闭）电源	1

后操作面板说明（一）

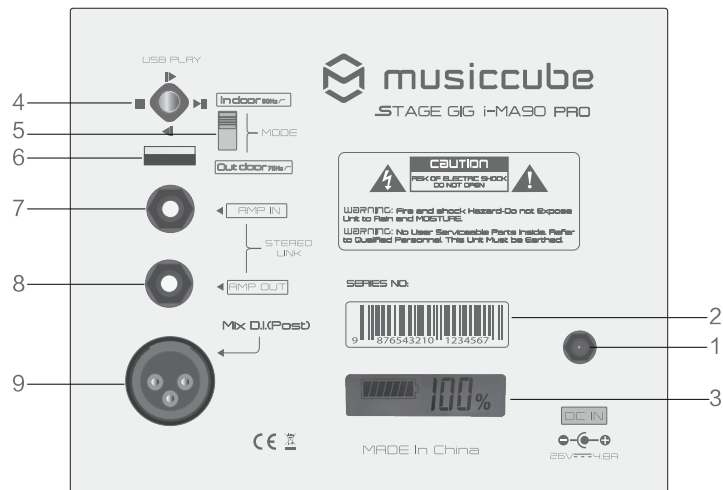


1. DC IN电源插孔
2. 机器编码
3. 电量显示屏
4. USB上、下曲/播放、停止选择拨动按键
5. 室内/室外模式选择

6. USB插口
7. 线路输入
8. 线路输出
9. 平衡线路输出

后操作面板说明（二）

名称	说明	编号
电源		
DC IN接口	连接附带的AC适配器	1
电量显示屏	显示当前的电量	3
USB播放器		
USB接口	插入U盘	4
播放控制按键	上、下曲/播放、停止选择按键	6
AMP模式		
模式选择开关	拨上为室内模式、拨下为室外模式	5
线路输入/输出		
线路输入插口	接入另一只音箱的信号	7
线路输出插口	向另外一只音箱输出信号	8
平衡输出插口	可以连接声卡或录音机录制演奏，或者向调音台输出信号	9

关于内录功能

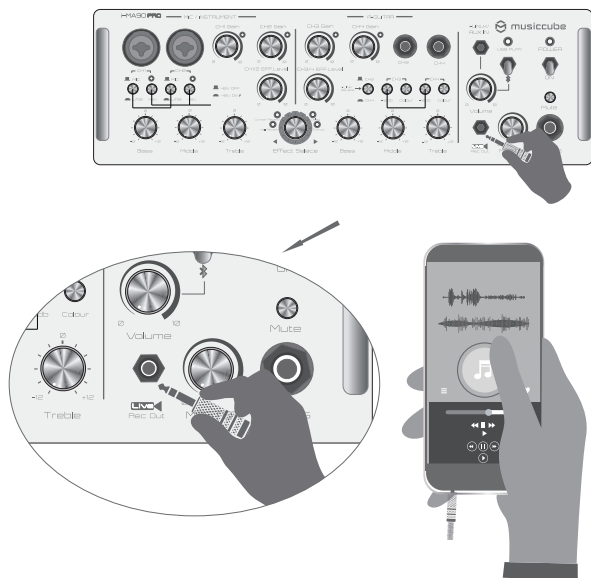

操作指引

1. 分别将吉他和麦克风连接到音箱。
2. 通过使用3.5mm音频线连接Rec out接口和手机（或其他电子外设）。
3. 打开手机上的录音软件，通过APP软件实现并使用音箱的内录功能。

关于直播功能



操作指引

1. 通过使用3.5mm音频线连接Rec out/LIVE接口和手机（或其他电子外设）。
2. 打开手机上的直播软件，通过APP软件实现并使用音箱的直播功能。

使用APP软件功能



操作指引

1. 通过使用3.5mm音频线连接i-link接口和手机（或其他电子外设）。
2. 将i-link拨档开关（按下/弹起）选择吉他信号进入APP软件。
3. 打开手机上的APP音效软件，通过APP软件实现并使用软件带来的各种模拟效果和功能。


使用电容麦克风



操作指引

1. 将电容麦克风通过标准3芯卡侬接口连接到CH1和CH2。
2. 打开（按下）48V幻象供电。


关于串联2台i-MA90 Pro

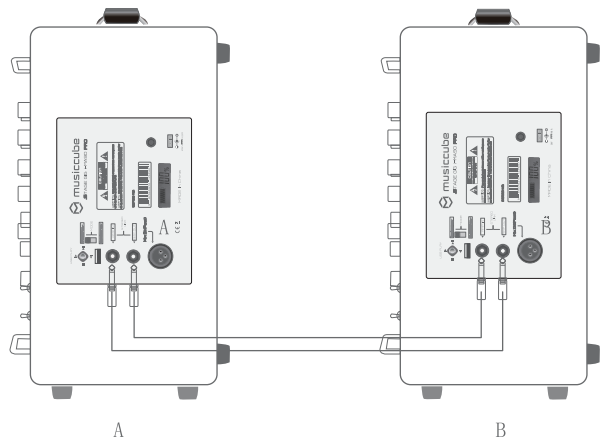

如何实现立体声

1. 将6.35mm的吉他线将音箱A的AMP IN(输入)连接到音箱B的AMP OUT (输出)
2. 将6.35mm的吉他线将音箱A的AMP OUT(输出)连接到音箱B的AMP IN (输入)
3. 正确连接之后即可体验由两只音箱组建更大的立体声

关于连接调音台和低音炮

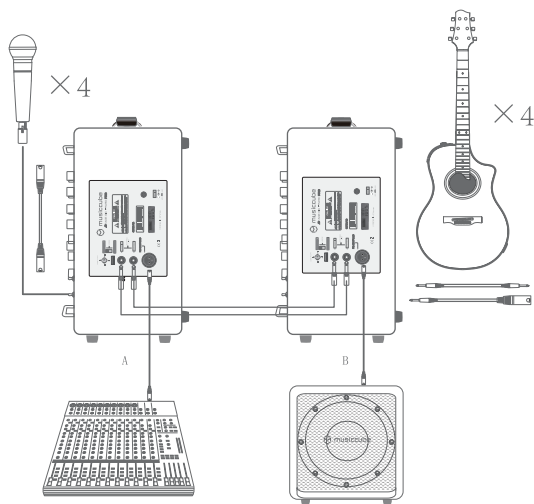

操作指引

1. 将音箱A和音箱B相互串联。
2. 将调音台和低音炮用卡侬连接线分别连接音箱A和音箱B的MIX DI (线路平衡输出接口)

注意事项

使用限制

本产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方。
请勿将产品放在容易受干扰的装置附近。
请勿使用非本机配备的电源充电器和电池。

清洁保养

本产品不得浸入水中或者淋水。
请勿使用硬质物品擦拭表面，以免划伤。
请使用软布进行擦拭。

电源注意事项

请勿使用非本机配套提供电源适配器和电源线。
如电源适配器和电源线损坏、必须用原装配套的电源适配器和电源线进行更换，以免造成供电不足或电路板损坏。
请勿过度拧捏、弯曲或者扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或者折断。
请勿在其他装置上使用本产品所提供的电源适配器和电源线。
请勿让儿童单独操作使用，放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。
请不要用潮湿的手插入或者拔出电源适配器插头，以免造成触电或受伤。

电池注意事项

请勿拆卸本产品内部所附带的充电电池组。
请勿使用非原装配套的充电电池组。
请勿用外力撞击充电电池组。
长时间不使用本产品，请定期充电，以免损坏电池。

使 用 环 境

因本产品为木质结构，应避免放在潮湿和暴晒的环境下使用，以免箱体出现裂缝。

其他注意事项

请不要摔落本产品或者碰撞坚硬物体，以免造成受伤或者故障。

请勿在结构损坏的情况下使用，以免造成受伤或者其他意外。

请勿改造。非维修技术人员，不可拆卸修理，以免造火灾、触电及受伤。

发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。

异 常 或 故 障

使用中电源线、电源适配器插头等有异常发热。

音箱中有烟雾冒出、有烧焦的异味。

音箱的某部分发生裂开、松动或有异响。

以及其他的异常或故障。

关于售后服务

一、保修政策

类型	保修内容	保修期限
整机	音箱本身的零件	1年
附件	电源适配器、电源线、电池	1年

二、关于保修

- 1. 以本产品的机身编码和保修卡编码做为保修凭证
- 2. 以消费者收到产品当日作为保修期的起始日期
- 3. 背包、手机连接线及包装物品不在保修范围内

三、非保修政策

- 1. 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成的损坏
- 2. 非本公司指定的维修点维修所造成的损坏（包括消费者自行安装或拆卸修理）
- 3. 无保修卡、无机身编码和有效购买凭证，且无法证明属于保修期内
- 4. 机身编码涂改的
- 5. 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏
- 6. 超过保修期的

备注



关注我们了解更多资讯

官方网站: www.musiccube.com.cn

服务热线: 0755-82730091

制 造 商: 深圳市立平科技有限公司

地 址: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙专精特新产业园2栋9层



musiccube